

光BOX⁺（EMS版）

簡

単

操

作

----- 取扱説明書（電力メーター編） -----

I. 電力メーターアプリによる電力使用量の見える化 スマートメーターとの接続 (1/2)

光BOX+ (EMS版) とスマートメーターを接続することにより、ご家庭全体の電力使用量をご確認いただけるようになります。
 (電力メーターアプリのご利用には、一般送配電事業者(東京電力パワーグリッド株式会社等)が提供するスマートメーターの設置、及び電力メーター情報発信サービス(Bルートサービス)の「認証ID」、「パスワード」の申込が必要です。)

- 1 電力メーターアプリのご利用は、光BOX+ (EMS版) 本体背面部の「USB 2」へ、Wi-SUN dongleを挿した状態で行ってください。
 Wi-SUN dongleをUSBに挿し込むことで、スマートメーターとの接続が可能になります。



- 2 「電力メーターアプリ」を起動してください。




- 3 初期起動時には、アプリの設定を実施してください。※1



※1 アプリのご利用には利用規約への同意が必要となります。

- 4 ご契約中のアンペア数を選択してください。契約アンペアが分からない場合は「60A」を選択してください。

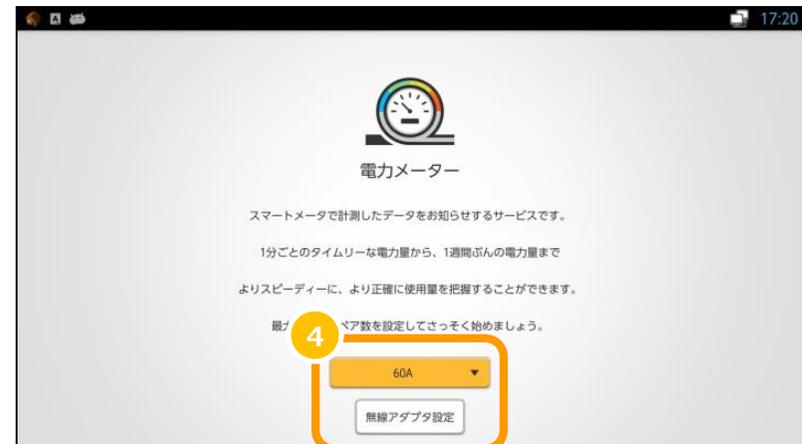

I. 電力メーターアプリによる電力使用量の見える化 スマートメーターとの接続 (2/2)

- 5 「無線アダプタ設定」を選択し、認証IDとパスワードを入力してください。



- 6 確認メッセージが表示されますので、「OK」を選択してください。



- 7 電力メーターアプリの設定はこれで完了です。



電力メーターアプリにおける注意点

- ◆ スマートメーターの認証IDおよびパスワードは、ご契約中の電力会社へご確認ください。
- ◆ 光BOX+ (EMS版) およびスマートメーターの設置環境によっては、Wi-SUNの電波が届きにくいことがあります。電波状況により動作が不安定になる場合があります。
- ◆ 設定完了後、スマートメーターとの接続には、しばらく時間がかかることがあります。
- ◆ 利用規約を表示する際は、インターネットに接続した状態で行ってください。
- ◆ 光BOX+ (EMS版) は常時電源が入った状態で、インターネットに接続された状態でのご利用を想定しています。インターネット回線障害時や、停電時にはサービスはご利用できません。
- ◆ 光BOX+ (EMS版) 本体の時刻設定が正しく行われていない場合はアプリの利用やデータの蓄積ができません。


Ⅱ. 電力メーターアプリによる電力使用量の見える化 主な機能

電力メーターアプリでは、**購入電力量**、**売却電力量**や電気料金の目安等を確認することができます。

- 8 スマートメーターから取得した**瞬時電力**の値を表示します。
(1分周期で値を更新します。)



- 9 30分間隔でスマートメーターから取得した**積算電力量**をグラフで示します。

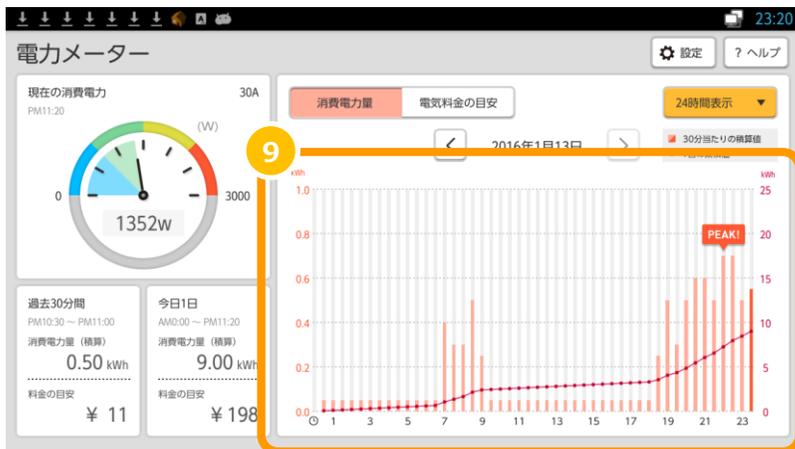

- 10 グラフの表示のスケールを「24時間表示」または「1週間表示」に切り替えることができます。



- 11 グラフの種類を「消費電力量」または「電気料金の目安」に切り替えることができます。

